


PRODUCTBLAD : Incada Silk

Omschrijving

Incada Silk is een gestreken vouwkarton (GC1) met een dubbele strijklag aan de voorzijde en een lichte witte strijklag aan de achterzijde. Dit karton is ontworpen voor hoogwaardige verpakkingstoepassingen waarbij de visuele impact van het grootste belang is. Incada Silk heeft een kern van mechanische pulp dat zorgt voor een uitstekende stijfheid. De zeer gladde gestreken voorzijde voldoet aan de eisen voor uniforme inktabsorptie. De achterzijde is uitstekend om van minder veeleisend drukwerk te voorzien.

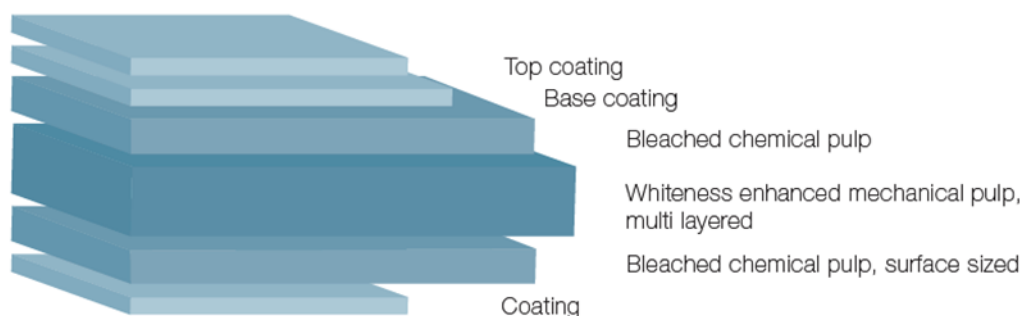

Eigenschappen

- Een top-coating voor sprankelend vierkleuren drukwerk
- Achterzijde is licht gestreken waardoor prima universeel te bedrukken
- Uitstekende runnability en afwerkingseigenschappen
- Hoge stijfheid van het karton

Druk & afwerkingsadviezen

Incada Silk kan bedrukt en afgewerkt worden volgens alle gangbare technieken, waaronder ook de meeste digitale machines.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	220	240	260	280	300	325	350	ISO 536
Dikte DIN EN 20534	μ	330	365	405	445	485	540	590	ISO 534
Witheid (gestreken zijde)	CIE	120	120	120	120	120	120	120	ISO 11475
Witheid (achterzijde)	CIE	114	114	114	114	114	114	114	ISO 11475
Stijfheid (15°/50 mm) MD	mNm	203	271	351	442	544	683	831	ISO 2493
Stijfheid (15°/50 mm) CD	mNm	93	122	159	201	248	311	377	ISO 2493

Certificeringen product

FSC Mix gecertificeerd (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

ECF geproduceerd (elementair chloorvrij)

EC 1935/2004, EC 2023/2006, American FDA, German BfR (geschikt voor voedselcontact)

EN 71 Part 3 - EN 71 Part 9 (veiligheid voor speelgoed)

Certificeringen producent

ISO 14001 (milieumanagement)

ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

OHSAS 18001 (gezondheids- en veiligheidsmanagement)

ISO 50001 (energiemanagement)